


Instrukcja uruchomienia programu Thunderbird, Konfiguracja konta (IMAP)

Krok 1. Ekran konfiguracji konta

Po pierwszym uruchomieniu Thunderbirda zobaczysz od razu okno:

"Konfiguracja istniejącego adresu e-mail"

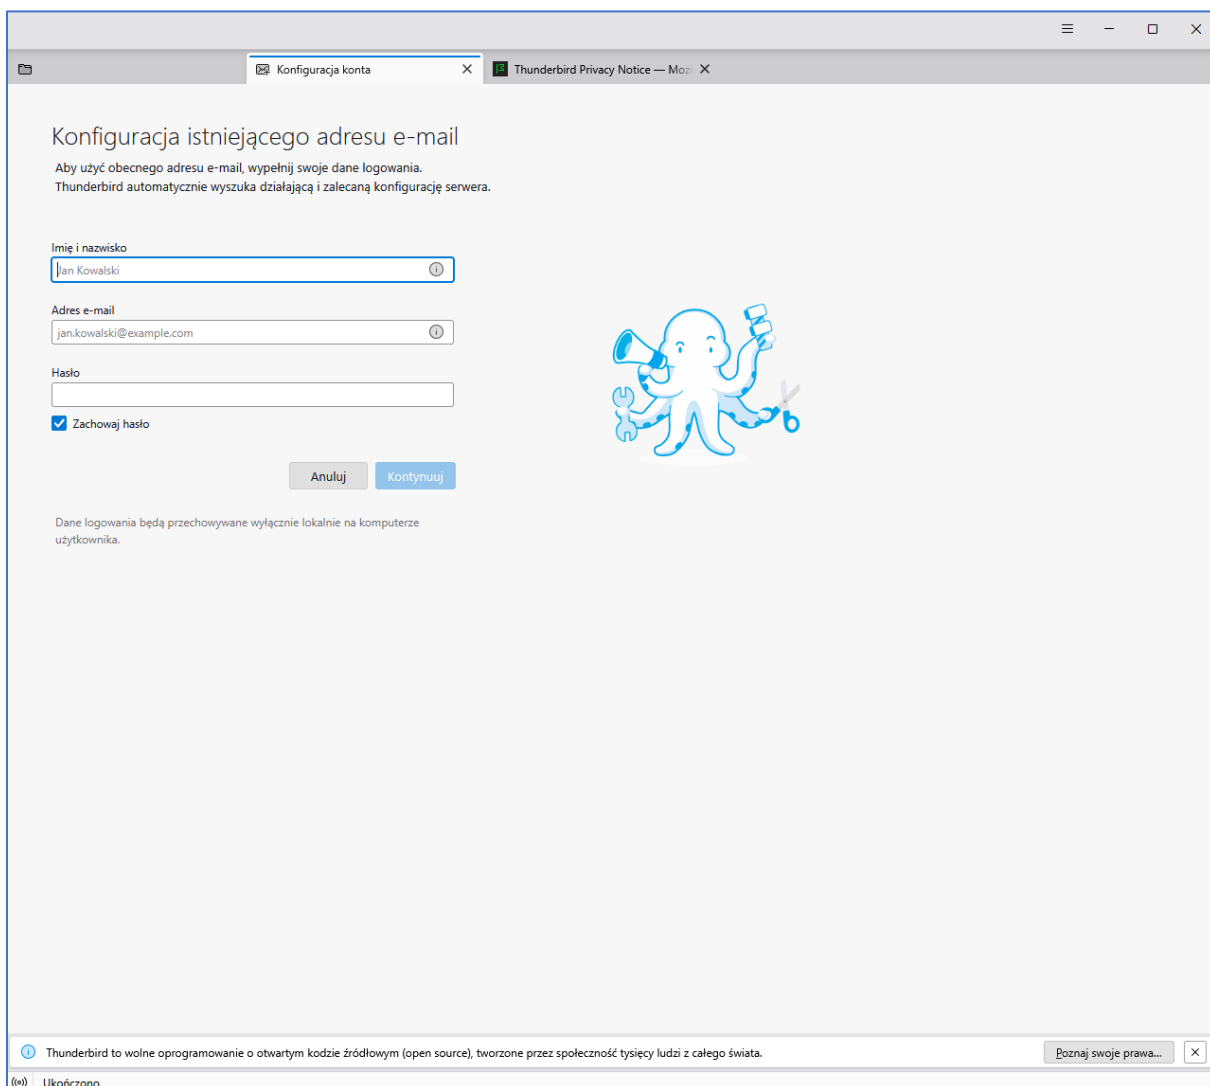

The screenshot shows the 'Konfiguracja istniejącego adresu e-mail' window in Thunderbird. The window has a title bar with standard OS controls and two tabs: 'Konfiguracja konta' and 'Thunderbird Privacy Notice'. The main content area has a title 'Konfiguracja istniejącego adresu e-mail' and a subtitle 'Aby użyć obecnego adresu e-mail, wypełnij swoje dane logowania. Thunderbird automatycznie wyszuka działającą i zalecaną konfigurację serwera.' Below this are three input fields: 'Imię i nazwisko' (containing 'Jan Kowalski'), 'Adres e-mail' (containing 'jan.kowalski@example.com'), and 'Hasło'. There is a checkbox labeled 'Zachowaj hasło' which is checked. To the right of the input fields is a cartoon octopus character holding a megaphone, a wrench, and a pair of scissors. At the bottom of the form are two buttons: 'Anuluj' and 'Kontynuuj'. Below the buttons is a small text block: 'Dane logowania będą przechowywane wyłącznie lokalnie na komputerze użytkownika.' At the very bottom of the window is a status bar with a copyright notice on the left and a 'Poznaj swoje prawa...' link on the right.

Konfiguracja istniejącego adresu e-mail

Aby użyć obecnego adresu e-mail, wypełnij swoje dane logowania.
Thunderbird automatycznie wyszuka działającą i zalecaną konfigurację serwera.

Imię i nazwisko
Jan Kowalski

Adres e-mail
jan.kowalski@example.com

Hasło

☒ Zachowaj hasło

Anuluj Kontynuuj

Dane logowania będą przechowywane wyłącznie lokalnie na komputerze użytkownika.

Thunderbird to wolne oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym (open source), tworzone przez społeczność tysięcy ludzi z całego świata. Poznaj swoje prawa...

Ukończono

Wypełnij wszystkie pola:

1. **Imię i nazwisko:** Wpisz swoje imię i nazwisko (np. Jan Kowalski)
2. **Adres e-mail:** Wpisz swój adres w domenie firmy (np. j.kowalski@firma.com)
3. **Hasło:** Wpisz hasło otrzymane z Centrum Komputerowego

4. **Zachowaj hasło:** Zaznacz ✓ (opcjonalnie, ale zalecane - Thunderbird nie będzie pytał o hasło przy każdym uruchomieniu)
5. **Kliknij przycisk** "Konfiguruj ręcznie"

Konfiguracja istniejącego adresu e-mail

Aby użyć obecnego adresu e-mail, wypełnij swoje dane logowania.
Thunderbird automatycznie wyszuka działającą i zalecaną konfigurację serwera.

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Hasło

☒ Zachowaj hasło

Konfiguruj ręcznie

Anuluj

Kontynuuj

Dane logowania będą przechowywane wyłącznie lokalnie na komputerze użytkownika.

Krok 2. Ręczna konfiguracja serwerów

Pojawi się okno ręcznej konfiguracji:

Konfiguracja serwera

SERWER POCZTY PRZYCHODZĄCEJ

Protokół:

IMAP

Adres serwera:

.firma.com

Port:

Bezpieczeństwo połączenia:

Wykryj

Metoda uwierzytelniania:

Wykryj

Nazwa użytkownika:

j.kowalski@firma.com

SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ

Adres serwera:

.firma.com

Port:

Bezpieczeństwo połączenia:

Wykryj

Metoda uwierzytelniania:

Wykryj

Nazwa użytkownika:

j.kowalski@firma.com

[Utwórz konto i edytuj jego ustawienia](#)

Wykryj ponownie

Anuluj

Gotowe

Thunderbird spróbuje automatycznie wykryć wartości pól, które są puste.

Dane logowania będą przechowywane wyłącznie lokalnie na komputerze użytkownika.

SEKCJA: Serwer poczty przychodzącej

Wybierz: IMAP

Wypełnij:

- **Serwer:** imap.zielman.pl
- **Port:** 993
- **Bezpieczeństwo połączenia:** wybierz **SSL/TLS**
- **Uwierzytelnianie:** wybierz **Zwykle hasło**
- **Nazwa użytkownika:** (pozostaw takie jakie jest)

SERWER POCZTY PRZYCHODZĄCEJ

Protokół:	IMAP
Adres serwera:	imap.zielman.pl
Port:	993
Bezpieczeństwo połączenia:	SSL/TLS
Metoda uwierzytelniania:	Zwykłe hasło
Nazwa użytkownika:	j.kowalski@firma.com

SEKCJA: Serwer poczty wychodzącej (SMTP)

Wypełnij:

- **Serwer:** smtp.zielman.pl
- **Port:** 587
- **Bezpieczeństwo połączenia:** wybierz **STARTTLS**
- **Uwierzytelnianie:** wybierz **Zwykłe hasło**
- **Nazwa użytkownika:** (pozostaw takie jakie jest)

SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ

Adres serwera:	smtp.zielman.pl
Port:	587
Bezpieczeństwo połączenia:	STARTTLS
Metoda uwierzytelniania:	Zwykłe hasło
Nazwa użytkownika:	j.kowalski@firma.com

LUB:

- **Serwer:** smtp.zielman.pl
- **Port:** 465
- **Bezpieczeństwo połączenia:** wybierz **SSL/TLS**
- **Uwierzytelnianie:** wybierz **Zwykłe hasło**
- **Nazwa użytkownika:** (pozostaw takie jakie jest)

SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ

Adres serwera:	smtp.zielman.pl
Port:	465
Bezpieczeństwo połączenia:	SSL/TLS
Metoda uwierzytelniania:	Zwykłe hasło
Nazwa użytkownika:	j.kowalski@firma.com

Kliknij przycisk: "Gotowe".

Utwórz konto i edytuj jego ustawienia

Wykryj ponownie


Anuluj

Gotowe

Krok 3. Potwierdzenie konfiguracji

Po kliknięciu "Gotowe" pojawi się okno:


"Konfiguracja konta"

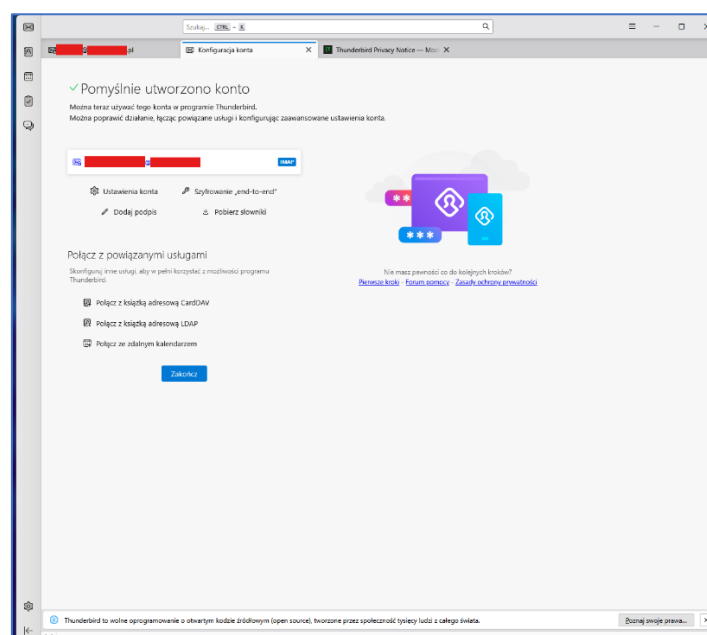

Zobaczysz:

- **Komunikat: "Pomyślnie utworzono konto"**
- **Przycisk: "Zakończ"**


Kliknij przycisk: "Zakończ"

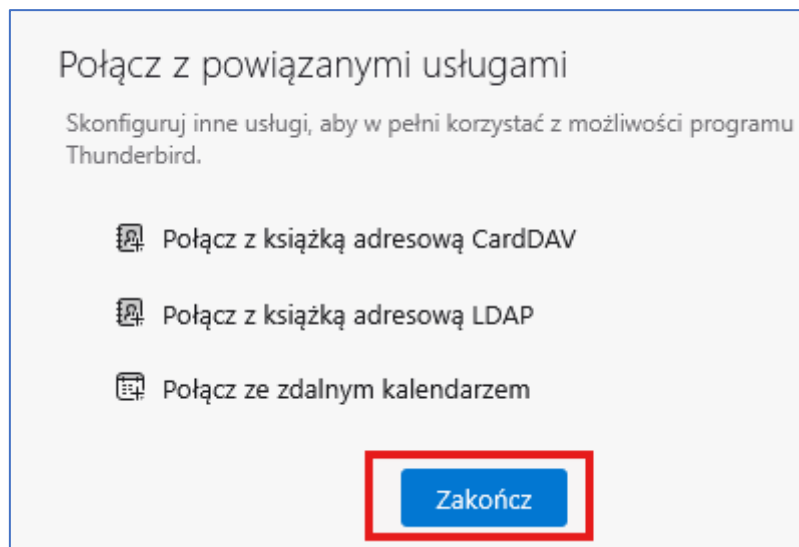

Krok 4. Integracja z systemem operacyjnym

Po kliknięciu "Zakończ" pojawi się okno:

"Integracja z systemem operacyjnym"

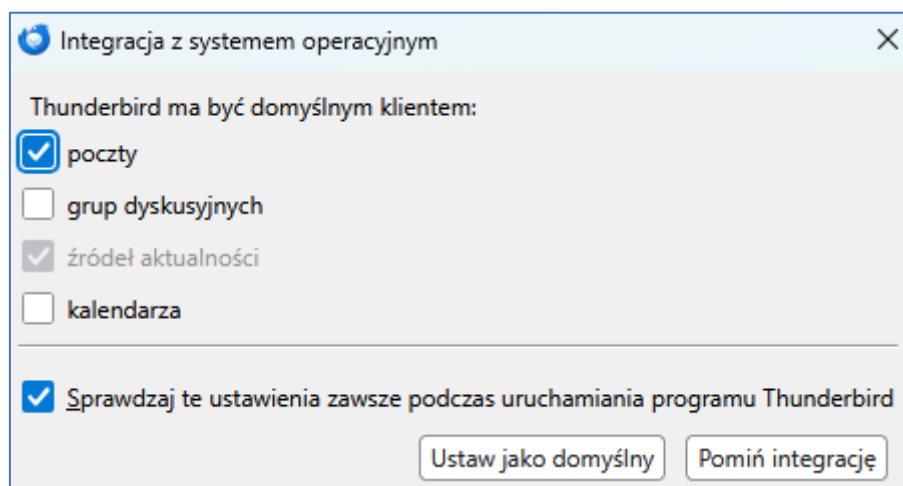

Zostaw domyślne zaznaczenia i kliknij Ustaw jako domyślny.

Krok 5. Gotowe

